

Устройство квартирное переговорное **УКП-12** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента.
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем.
- Формирование сигнала открывания замка.
- Изменение громкости вызывного сигнала.

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5** до **45 °C** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °C**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, **мм**, не более

- ширина	54
- высота	200
- глубина	40
Масса, кг , не более	0,18

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП , шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления **УКП** показаны на рисунке **1**. Подключите **УКП** к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса **УКП** с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей и повесьте трубку.

Положение **0** переключателя уровня вызывного сигнала соответствует минимальной, положение **1** - максимальной громкости вызывного сигнала. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка , расположенная на корпусе **УКП**, предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

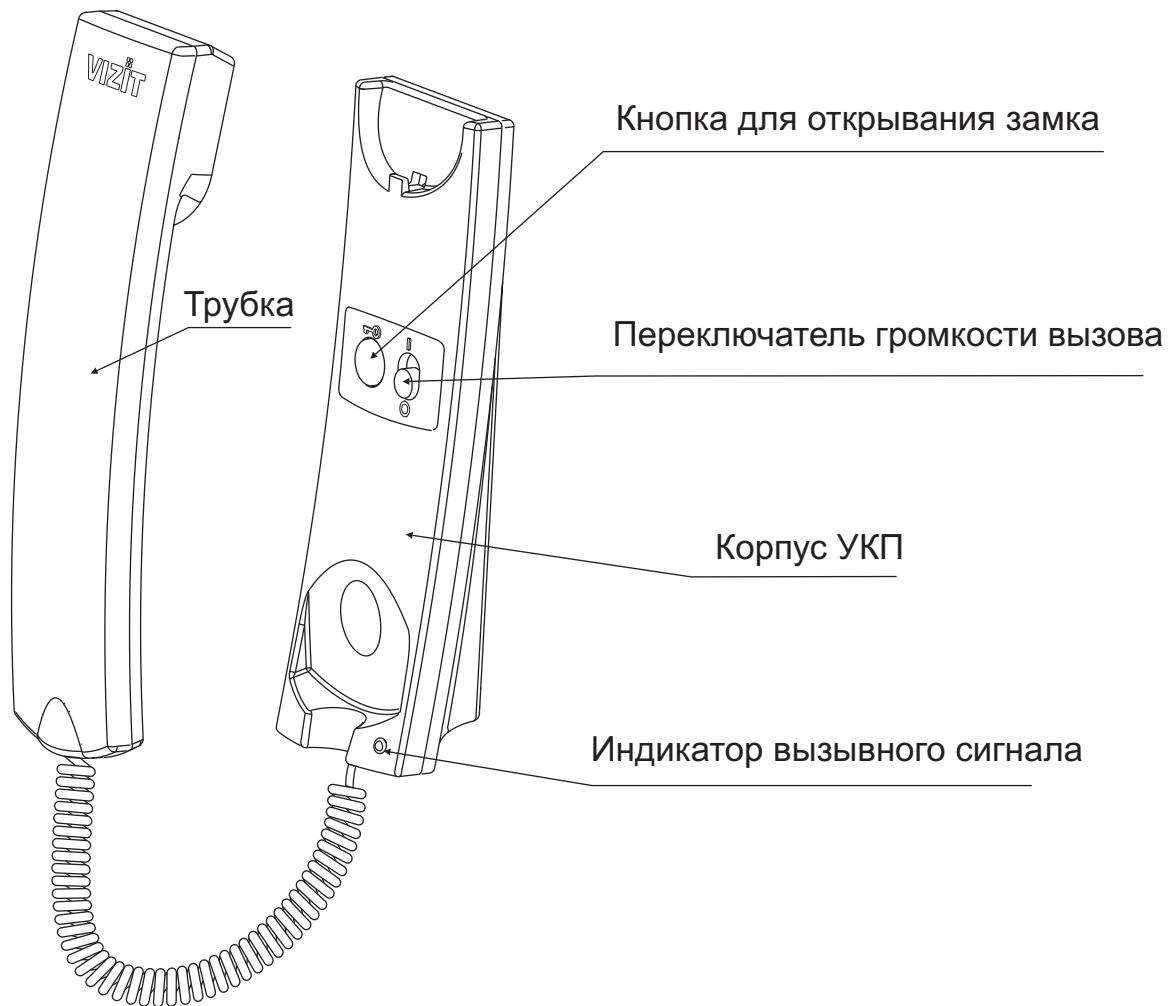


Рисунок 1 - Внешний вид и расположение органов управления